

KATALOG 2022 EDYCJA 1





z pasji i szacunku do drewna....

Firma WIATRAK zajmuje się produkcją najwyższej jakości drewnianych drzwi zewnętrznych ocieplanych.

Doświadczenie zdobyte w ciągu 30 lat konstruowania drzwi oraz wprowadzenie najnowszych maszyn sterowanych numerycznie zaowocowało osiągnięciem najwyższej dokładności i jakości wykonywanych produktów.

Gwarantujemy najlepsze parametry w porównaniu do wyrobów oferowanych przez inne firmy.



tworzymy naszą firmę





30 lat rzemiosła



nowoczesne rozwiązania

Spis treści

<i>Drzwi płytowe</i>	6-33
<i>Drzwi płytowe frezowane</i>	34-37
<i>Drzwi ramiakowe</i>	38-55
<i>Drzwi pasywne</i>	56-61
<i>Wykonania niestandardowe</i>	62-85
Informacje techniczne	86
Akcesoria	87-88
Systemy otwierania drzwi z antabami	89
Kolorystyka	91
Szyby	92-93
Zamek biometryczny	94-95
Cennik	97

*najwyższa jakość
drzwi drewnianych*



drzwi płytowe

Proste linie i eleganckie,
minimalistyczne wykończenia



nowoczesne

Prezentacja oferty 8-27

Specyfikacja techniczna 28-33



 Znajdź nas na Facebooku



szyba piaskowana



szyba reflex



szyba piaskowana



szyba reflex



szyba reflex



szyba reflex

DP 1		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%


DP 2		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

DP 3		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

DP 4		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

DP 5		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

DP 7		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%





szyba reflex



szyba płaskowana



szyba płaskowana

DP 8		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

DP 9		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

DP 10		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%



szyba płaskowana



szyba płaskowana




szyba reflex

DP 11		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

DP 12		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

DP 13		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%





szyba piaskowana

DP 14		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%





szyba piaskowana

DP 15		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%



szyba piaskowana

DP 16		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

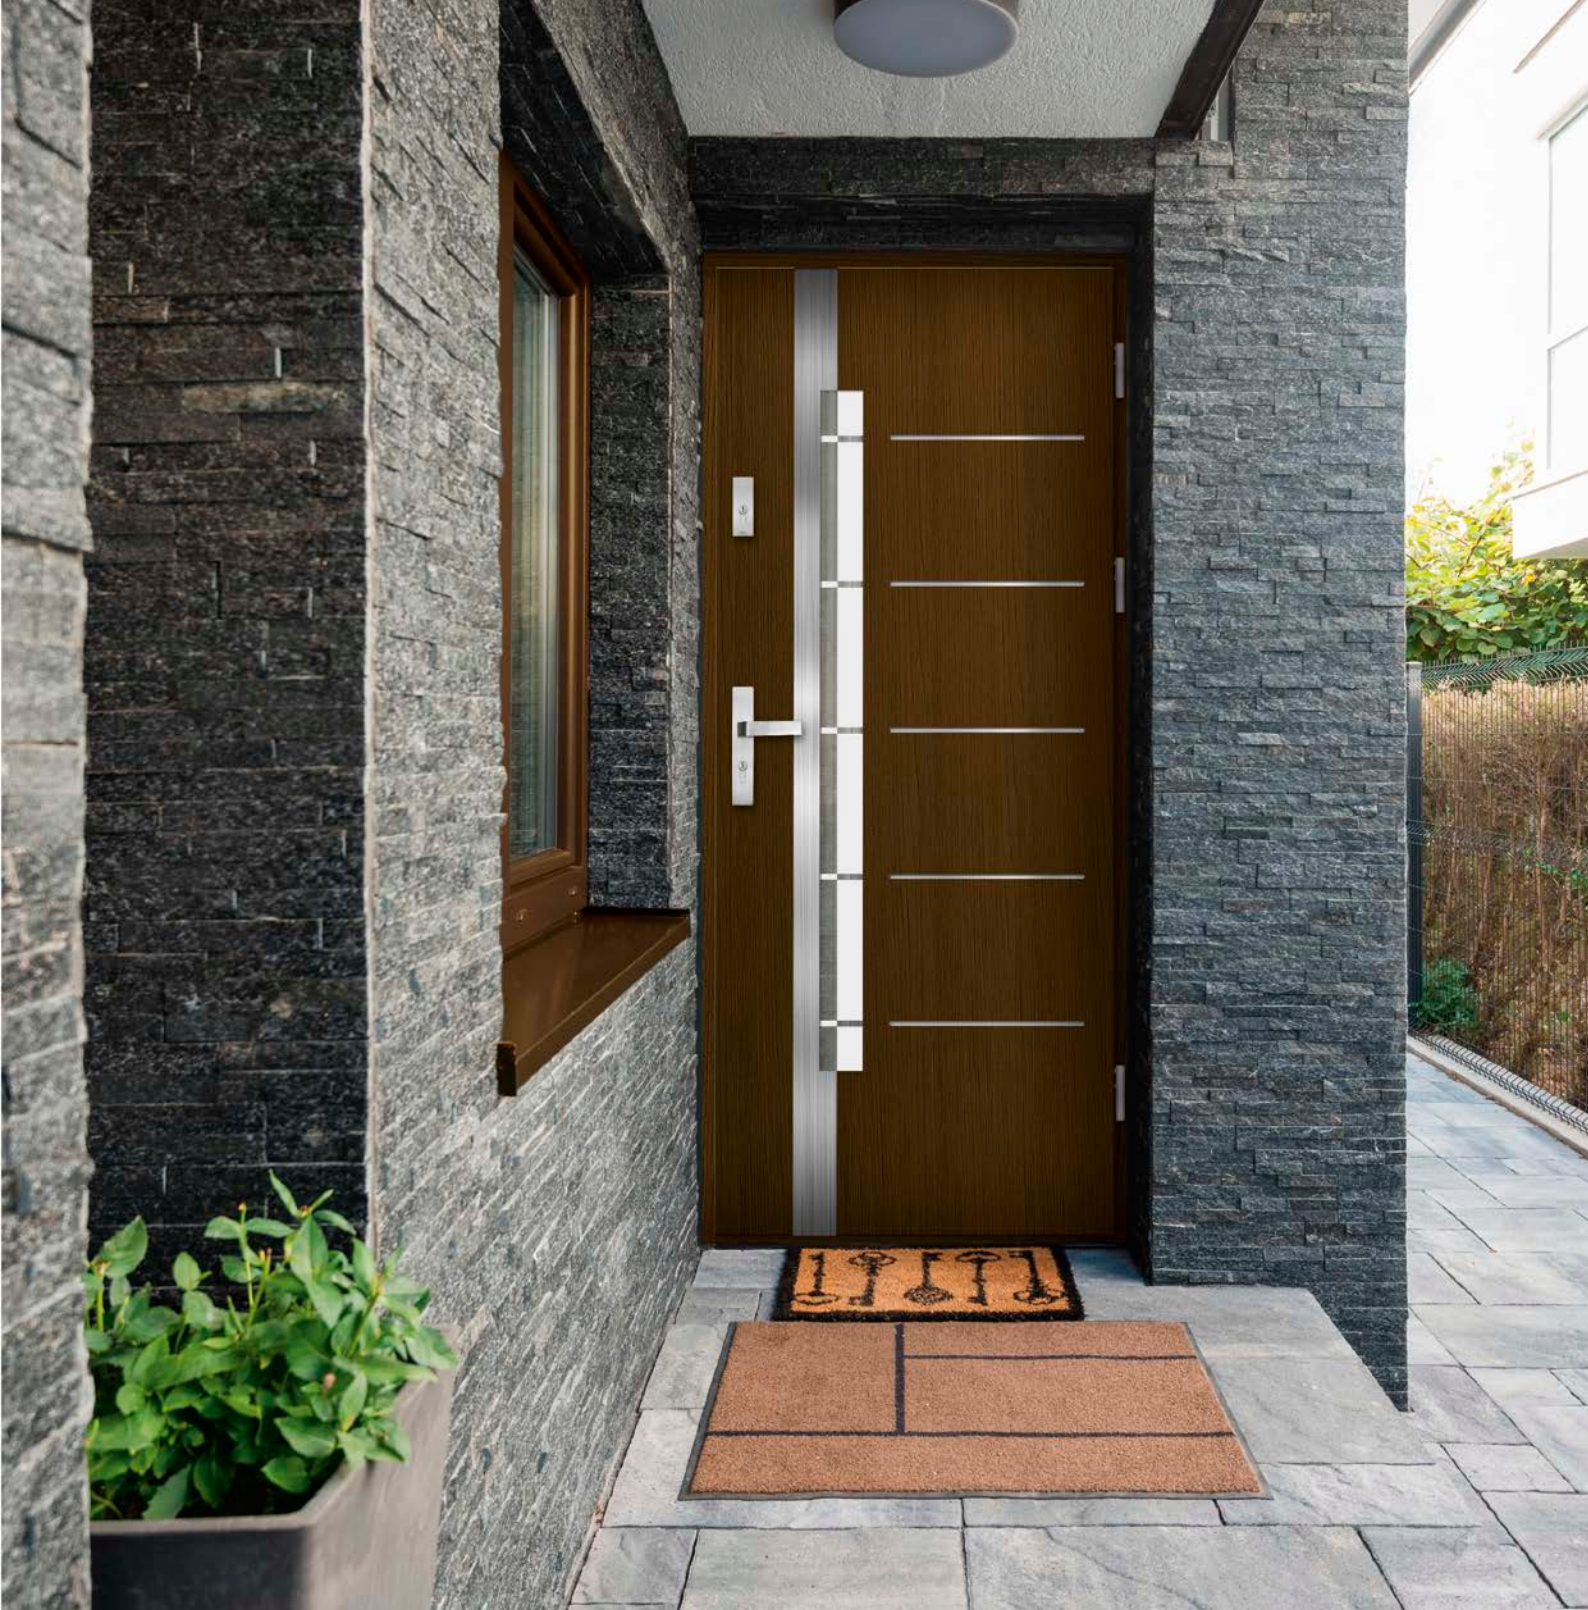

INOX i frezowania tylko od strony zewnętrznej.

Ceny katalogowe drzwi dotyczą drzwi typowych o wymiarze zewnętrznym 1010 x 2090 mm. Drzwi o wymiarach powyżej opisanych doliczamy 10% do ceny katalogowej, drzwi o wymiarach poniżej 5% do ceny katalogowej. Drzwi standardowo posiadają próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy bez dopłaty.



szyba reflex



szyba reflex



szyba reflex

DP 18		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

DP 19		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

DP 20		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%



szyba reflex




szyba reflex

DP 21		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

DP 22		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

DP 23		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%





szyba piaskowana



szyba czarny antisol



DP 24		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

DP 25		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

DP 26		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%



szyba reflex

DP 28		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%




szyba czarny antisol

DP 29		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%



szyba czarny antisol

DP 31		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%





szyba czarny antisol



szyba reflex




szyba piaskowana

DP 32		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

DP 33		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

DP 34		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%





szyba reflex



szyba płaskowana



szyba reflex

DP 35		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

DP 36		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

DP 37		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%



szyba reflex




szyba reflex



DP 38		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

DP 40		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

DP 41		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%





DP 42		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%


DP 43		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

DP 44		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

DP 45		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

DP 46		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

DP 47		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%





szyba czarny antisol



szyba czarny antisol



szyba reflex

DP 48		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

DP 49		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

DP 50		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%



szyba czarny antisol




szyba czarny antisol

DP 51 VINTAGE		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

DP 52 VINTAGE		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

DP 53 VINTAGE		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%





szyba reflex

DP 54		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%



szyba czarny antisol

DP 55		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%




szyba czarny antisol

DP 56		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%






szyba reflex

DP 57		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%




Specyfikacja techniczna D82 mm

Materiał	Sosna w obłogu dębowym
Konstrukcja	- grubość skrzydła 82 mm - drzwi w systemie przylgowym - uszczelnienie w skrzydle oraz ościeżnicy - konstrukcję wewnętrzną skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona pianką polistyrenową o grubości 64 mm - ramiak skrzydła wzmocniony stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm - poszycie zewnętrzne skrzydła stanowią wodoodporne sklejkę dębowe
Wykończenie	- system czteropowłokowy - impregnacja w osobnym procesie - trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą
Ościeżnica	- drewno klejone warstwowo o wymiarach 100 mm x 65 mm - próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy
Sposób otwierania	- otwieranie na zewnątrz - otwieranie do wewnątrz z progiem aluminiowym w standardzie
Wypożazenie standardowe	- regulowany zaczep w futrynie zamka głównego - trzy wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach - zestaw trzyszybowy (6/24/4/24/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej, pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi
Wypożazenie za dopłatą	- klamki - rozety - wkładki 50/55 - zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm, 4-punktowy
Norma	PN-EN 14351-1+A2
Przenikalność cieplna	UD=0,92 W/m²

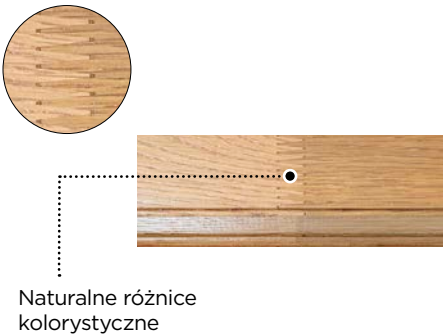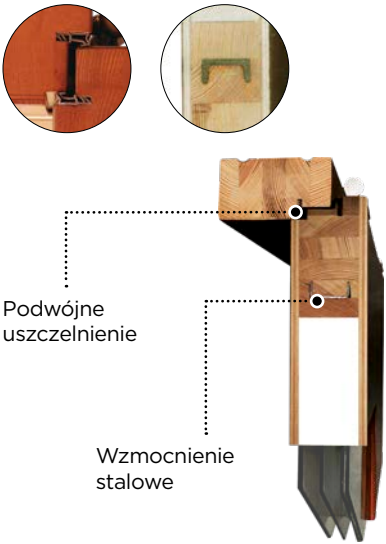


Specyfikacja techniczna D82 mm

Materiał	Dąb 100%
Konstrukcja	- grubość skrzydła 82 mm - drzwi w systemie przylgowym - uszczelnienie w skrzydle oraz futrynie - konstrukcję wewnętrzną skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona pianką polistyrenową o grubości 64 mm - ramiak skrzydła wzmocniony stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm - poszycie zewnętrzne skrzydła stanowią wodoodporne sklejkі dębowe
Wykończenie	- system czteropowłokowy - impregnacja w osobnym procesie - trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą
Ościeżnica	- drewno dębowe klejone warstwowo o wymiarach 120 mm x 65 mm - próg drewniany dębowy okuty listwami aluminium lub próg aluminium
Sposób otwierania	- otwieranie na zewnątrz - otwieranie do wewnątrz z progiem aluminium w standardzie
Wyposażenie standardowe	- zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm, 4-punktowy - zaczep w futrynie zamka głównego regulowany mimośrodem - cztery wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach - zestaw trzyszybowy (6/24/4/24/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej, pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi
Wyposażenie za dopłatą	- klamki - rozety - wkładki 50/55
Norma	PN-EN 14351-1+A2
Przenikalność cieplna	UD=0,92 W/m²



Specyfikacja techniczna D90 mm

Materiał	Dąb 100%
Konstrukcja	- grubość skrzydła 90 mm - drzwi w systemie przylgowym - uszczelnienie w skrzydle oraz futrynie - konstrukcję wewnętrzną skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona pianką polistyrenową o grubości 72 mm - ramiak skrzydła wzmocniony stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm - poszycie zewnętrzne skrzydła stanowią wodoodporne sklejkі dębowe
Wykończenie	- system czteropowłokowy - impregnacja w osobnym procesie - trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą
Ościeżnica	- drewno dębowe klejone warstwowo o wymiarach 120 mm x 65 mm - próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy
Sposób otwierania	- otwieranie na zewnątrz - otwieranie do wewnątrz z progiem aluminiowym w standardzie
Wyposażenie standardowe	- zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm, 4-punktowy - zaczep w futrynie zamka głównego regulowany mimośrodem - cztery wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach - zestaw trzyszybowy (P4/26/4/24/6) o ograniczonej widoczności refleksyjnej, pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi
Wyposażenie za dopłatą	- klamki - rozety - wkładki 55/55
Norma	PN-EN 14351-1+A2
Przenikalność cieplna	UD=0,78 W/m²



drzwi płytowe frezowane

Szlachetne frezy w połączeniu
z nowoczesnym stylem



nowoczesne

Prezentacja oferty 36-37

Specyfikacja techniczna 28-33



 Znajdź nas na Facebooku



szyba reflex



szyba piaskowana



szyba reflex



szyba reflex



szyba reflex

DF 1		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

DF 2		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%


DF 3		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

DF 4		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

DF 5		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

DF 6		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%

Specyfikacja techniczna dla drzwi frezowanych na stronach 28-33.



drzwi ramiakowe

Elegancja, luksusowe ciepło
i wyjątkowa jakość



klasyczne

Prezentacja oferty 40-51

Specyfikacja techniczna 52-55



 Znajdź nas na Facebooku



szyba reflex



szyba reflex



szyba reflex

NR 1	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%

NR 2A	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%

NR 4B	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%



dopłata za szybę bewel + 600 zł



szyba reflex




szyba reflex

NR 5	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%

NR 5A	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%

NR 6	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%

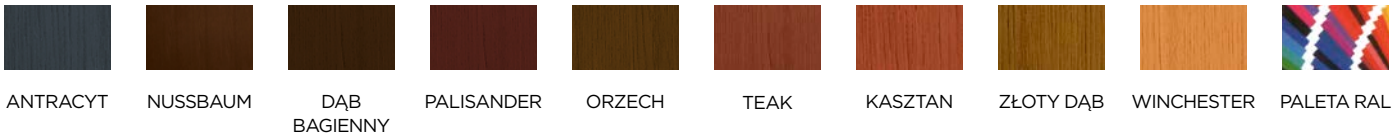



szyba reflex




szyba reflex

NR 9	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%

NR 10	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%

NR 11	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%

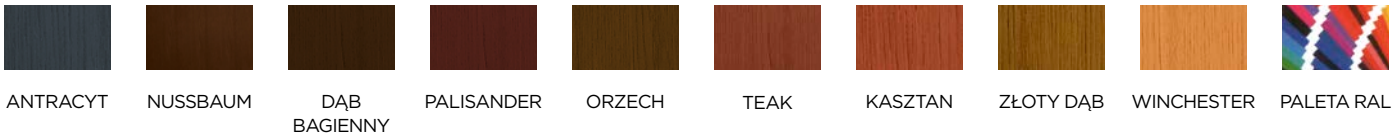



szyba reflex



szyba reflex



szyba reflex

NR 12	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%

NR 14	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%

NR 16	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%



szyba reflex

NR 16A	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%




szyba piaskowana

NR 17	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%



szyba piaskowana

NR 18	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%





szyba reflex

NR 19	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%




szyba reflex, element kuty w standardzie

NR 22	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%



szyba reflex

NR 26	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%





szyba piaskowana



szyba reflex



szyba reflex

NR 27

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%

NR 29

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%

NR 30

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%



szyba piaskowana



szyba reflex



szyba reflex

NR 32

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%

NR 33

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%

NR 34

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%



ANTRACYT



NUSSBAUM



DĄB
BAGIENNY



PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ŻŁOTY DĄB



WINCHESTER



PALETA RAL



szyba reflex

NR 35	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%



szyba reflex


NR 36	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%



NR 37	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%




NR 38	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%

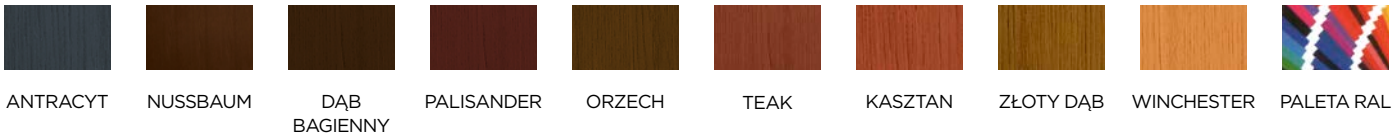


Specyfikacja techniczna D78 mm

Materiał	Sosna w obłogu dębowym
Konstrukcja	- grubość skrzydła 78 mm - drzwi w systemie przylgowym - uszczelnienie w skrzydle oraz ościeżnicy - drewno klejone warstwowo, obłogowane podwójnym obłogiem naturalnym - wypełnienie ramy stanowi termoizolacyjny panel (płyta warstwowa) 44 mm z dwustronnymi naklejkami ze sklejek wodoodpornych z wyfrezowanymi wzorami lub szybą zespoloną
Wykończenie	- system czteropowłokowy - impregnacja w osobnym procesie - trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą
Ościeżnica	- drewno klejone warstwowo o wymiarach 100 mm x 65 mm - próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy
Sposób otwierania	- otwieranie na zewnątrz - otwieranie do wewnątrz z progiem aluminiowym w standardzie
Wyposażenie standardowe	- trzy wysokiej jakości zawiasy drzwiowe umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach - zaczep w futrynie zamka głównego regulowany - zestaw trzyszybowy (4/16/4/14/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej, pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi
Wyposażenie za dopłatą	- klamki - rozety - wkładki 50/55 - zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm, 4-punktowy
Norma	PN-EN 14351-1+A2
Przenikalność cieplna	UD=1,2 W/m²



Specyfikacja techniczna D82 mm

Materiał	Dąb 100%
Konstrukcja	- grubość skrzydła 82 mm - drzwi w systemie przylgowym - uszczelnienie w skrzydle oraz ościeżnicy - drewno klejone warstwowo, obłogowane podwójnym obłogiem naturalnym - wypełnienie ramy stanowi termoizolacyjny panel (płyta warstwowa) 48 mm z dwustronnymi naklejkami ze sklejek wodoodpornych z wyfrezowanymi wzorami lub szybą zespoloną
Wykończenie	- system czteropowłokowy - impregnacja w osobnym procesie - trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą
Ościeżnica	- drewno dębowe klejone warstwowo o wymiarach 120 mm x 65 mm - próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy
Sposób otwierania	- otwieranie na zewnątrz - otwieranie do wewnątrz z progiem aluminiowym w standardzie
Wyposażenie standardowe	- cztery wysokiej jakości zawiasy drzwiowe umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach - zaczep w futrynie zamka głównego regulowany mimośrodem - zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm, 4-punktowy - zestaw szybowy (4/20/4/14/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej, pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi
Wyposażenie za dopłatą	- klamki - rozety - wkładki 50/55
Norma	PN-EN 14351-1+A1
Przenikalność cieplna	UD=1,0 W/m²



drzwi pasywne

Najlepszy współczynnik ciepła
w prostej formie wykonania



ciepłe

Prezentacja oferty 58-59

Specyfikacja techniczna 60-61



 Znajdź nas na Facebooku




PA 1
D90 mm
Dąb 100%



PA 2
D90 mm
Dąb 100%




PA 3
D90 mm
Dąb 100%



Specyfikacja techniczna D90 mm

Materiał	Dąb 100%
Konstrukcja	- grubość skrzydła 90 mm - drzwi w systemie przylgowym - uszczelnienie w skrzydle oraz ościeżnicy - konstrukcję wewnętrzną skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona Aerogelem Spaceloft + pianką polistyrenową o łącznej grubości 72 mm - ramiak skrzydła wzmocniony stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm - poszycie zewnętrzne skrzydła stanowią wodoodporne sklejkі dębowe
Wykończenie	- system czteropowłokowy - impregnacja w osobnym procesie - trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą
Ościeżnica	- drewno dębowe klejone warstwowo o wymiarach 120 mm x 65 mm - próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy
Sposób otwierania	- otwieranie na zewnątrz - otwieranie do wewnątrz z progiem aluminiowym w standardzie
Wyposażenie standardowe	- zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm, 4-punktowy - zaczep w futrynie zamka głównego regulowany mimośrodem - cztery wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach
Wyposażenie za dopłatą	- klamki - rozety - wkładki 55/55
Norma	PN-EN 14351-1+A1
Przenikalność cieplna	UD=0,67 W/m² ★★ ★

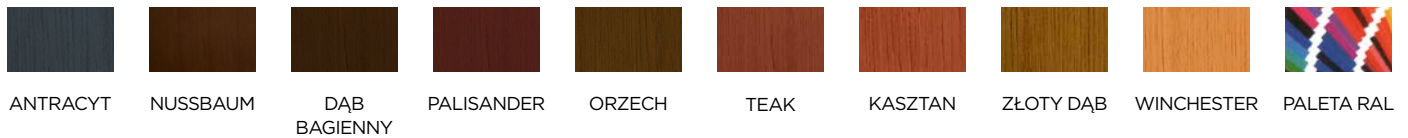

wykonania niestandardowe

Na życzenie naszych klientów
wykonujemy drzwi o dowolnych wymiarach



indywidualne

Prezentacja oferty 64-85



 Znajdź nas na Facebooku



NS 1

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy



NS 2

Widok od zewnątrz
Dostawki stałe w ościeżnicy




NS 3


Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy



NS 4

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy



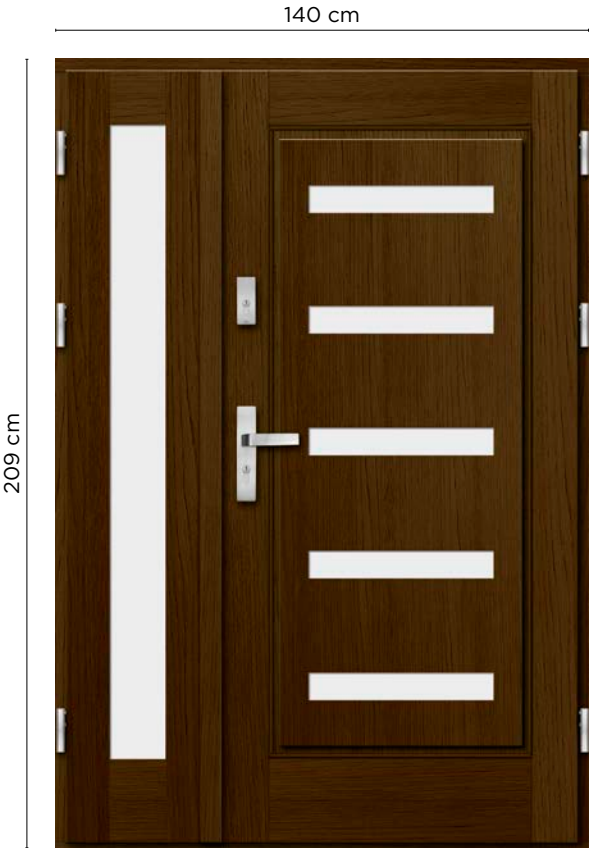

NS 5

Widok od zewnątrz
Dostawka otwierana



NS 6

Widok od zewnątrz
Dostawki stałe w ościeżnicy




NS 10


Widok od zewnątrz
Dostawki stałe w ościeżnicy



NS 13

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy

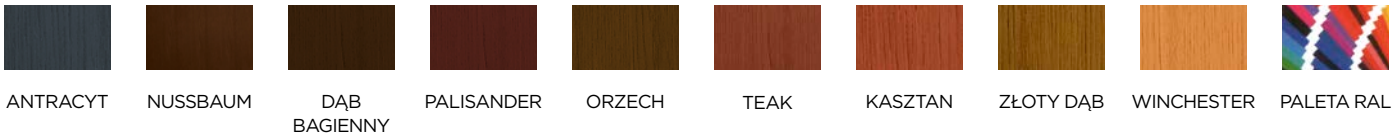

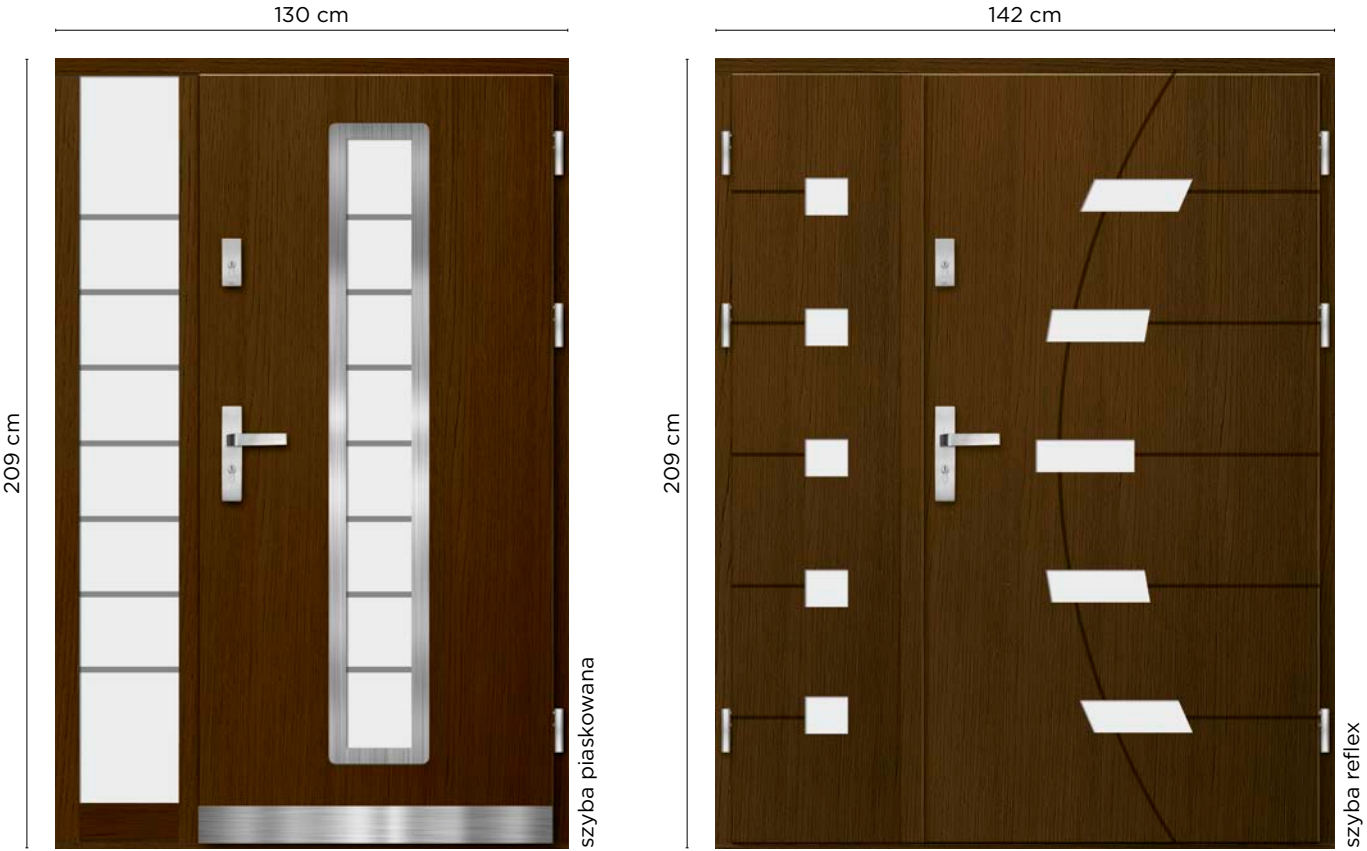



NS 15

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy

NS 16


Widok od zewnątrz
Dostawka otwierana

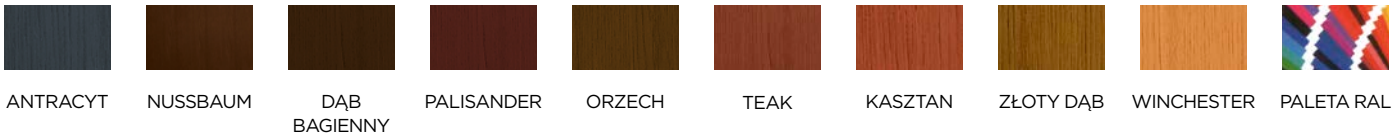

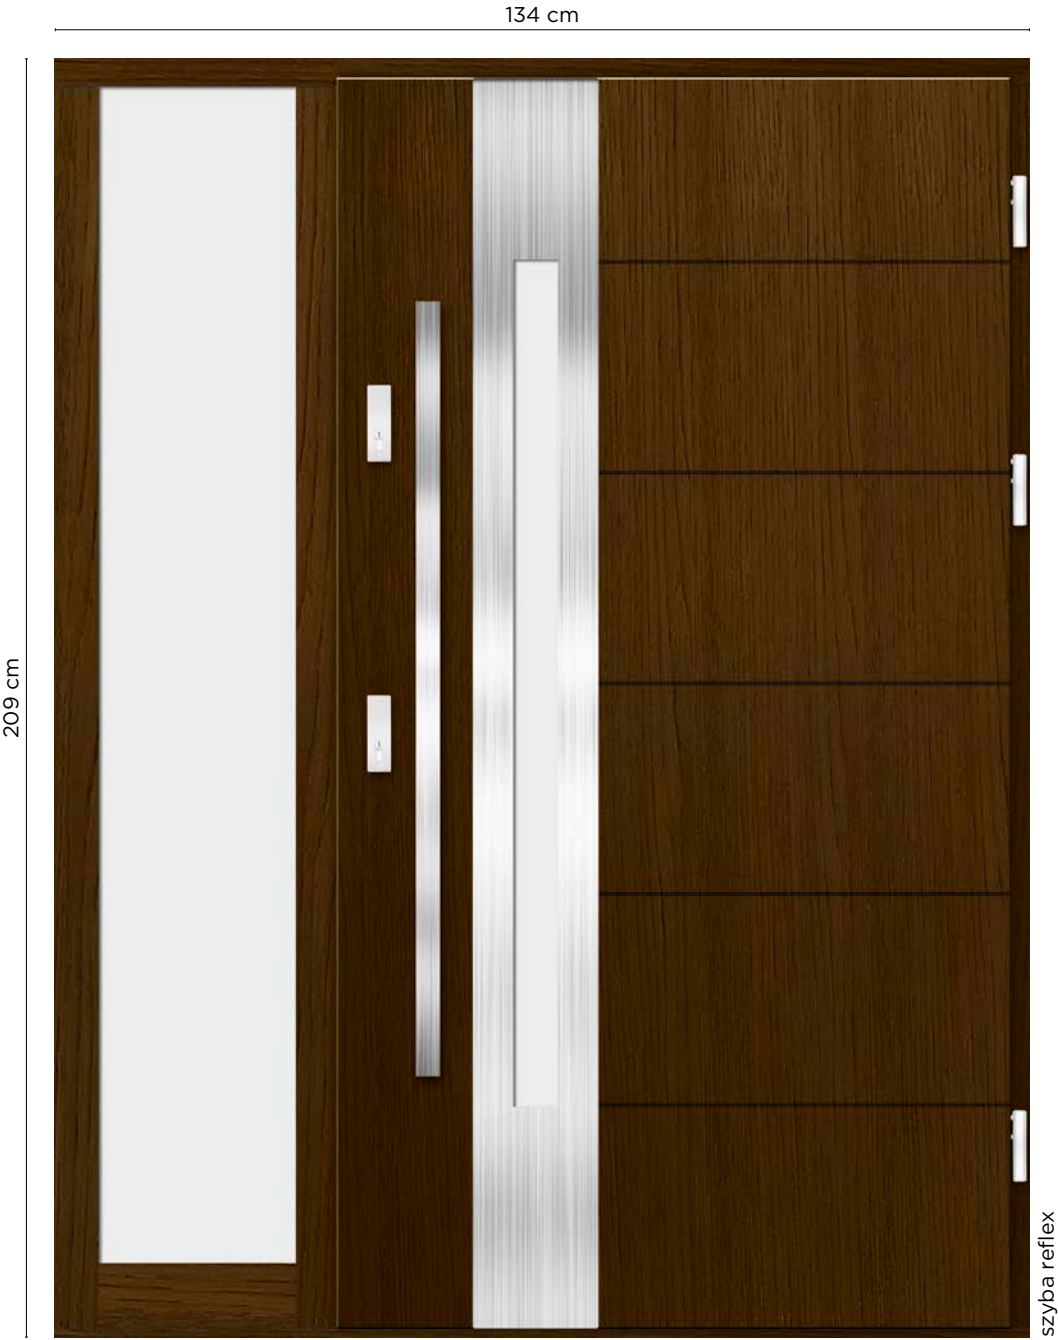

NS 17

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy

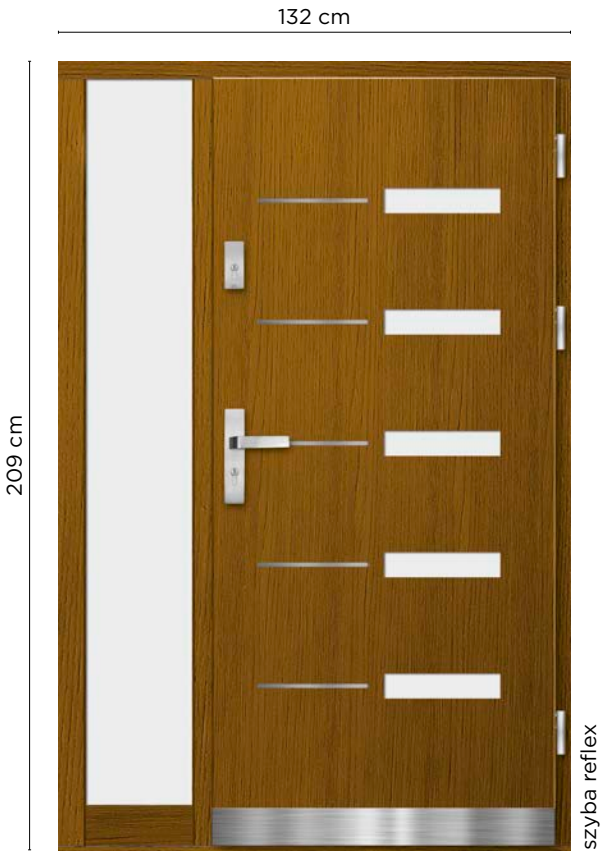


NS 19


Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy



NS 21

Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła

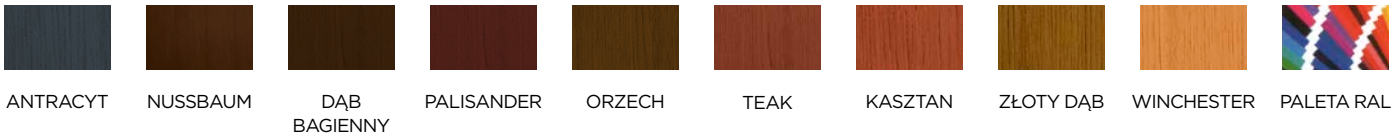

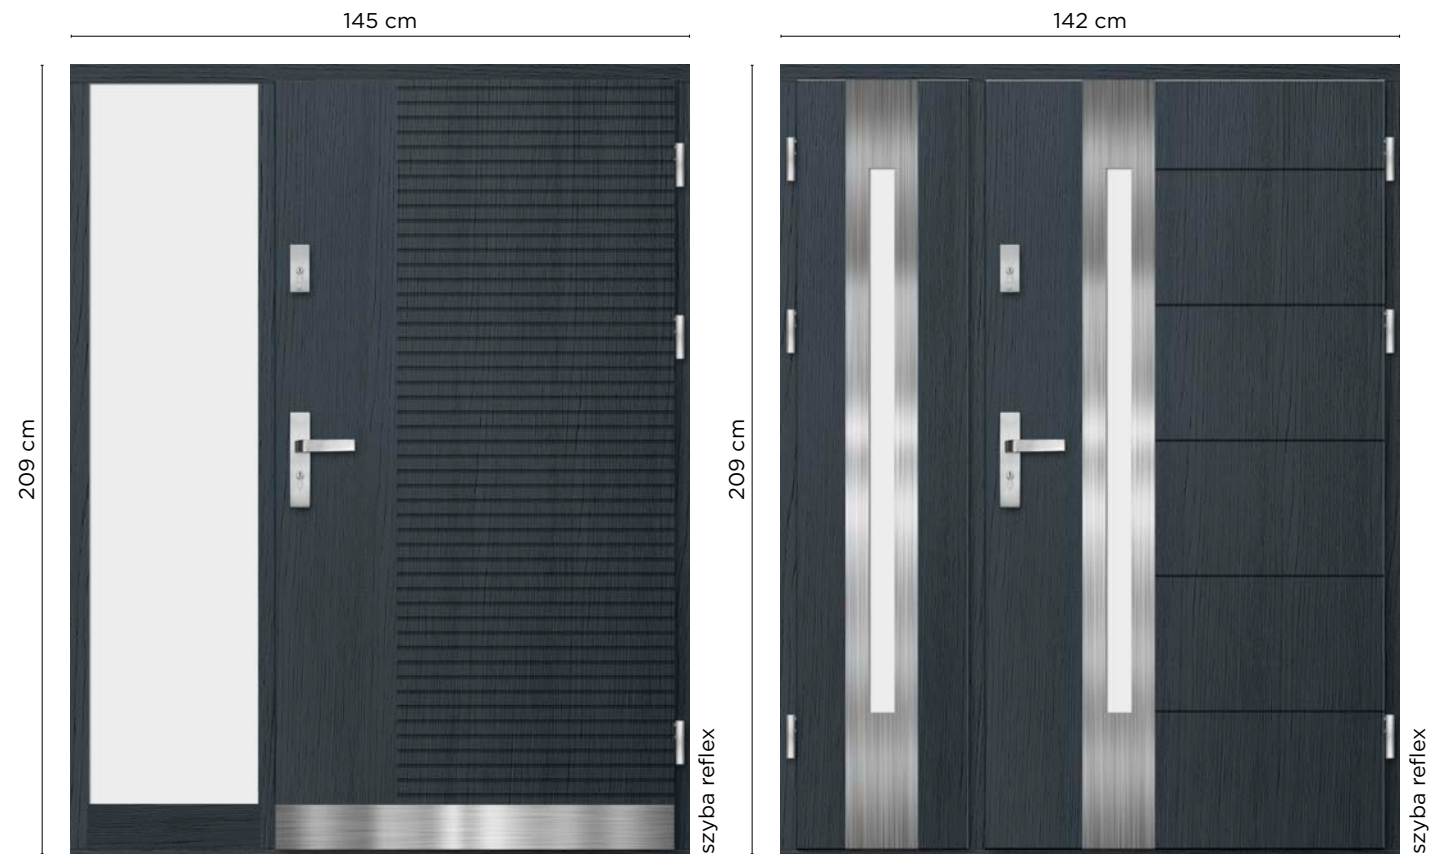


NS 22

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy

NS 23

Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła

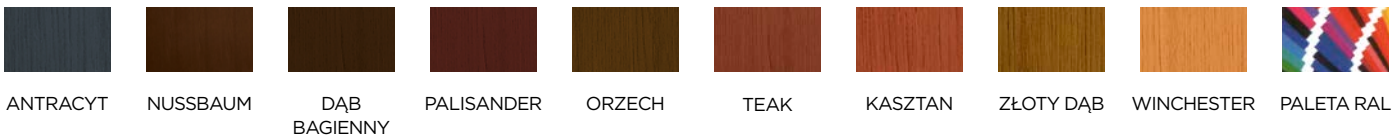




NS 24 Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła



NS 25 Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła



NS 26 Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła

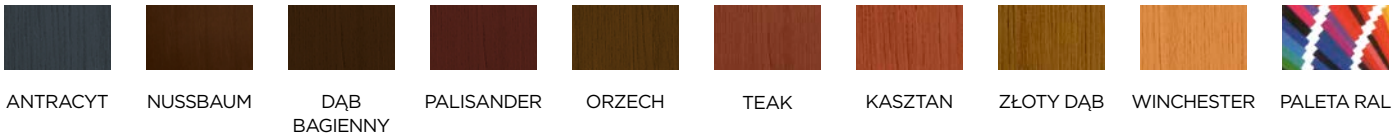



NS 27

Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła





NS 28

Widok od zewnątrz
Dostawki stałe w ościeżnicy

NS 29


Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy

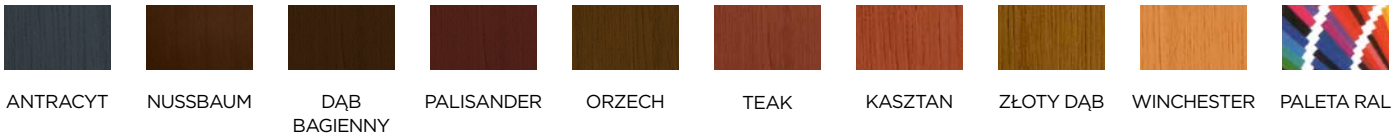

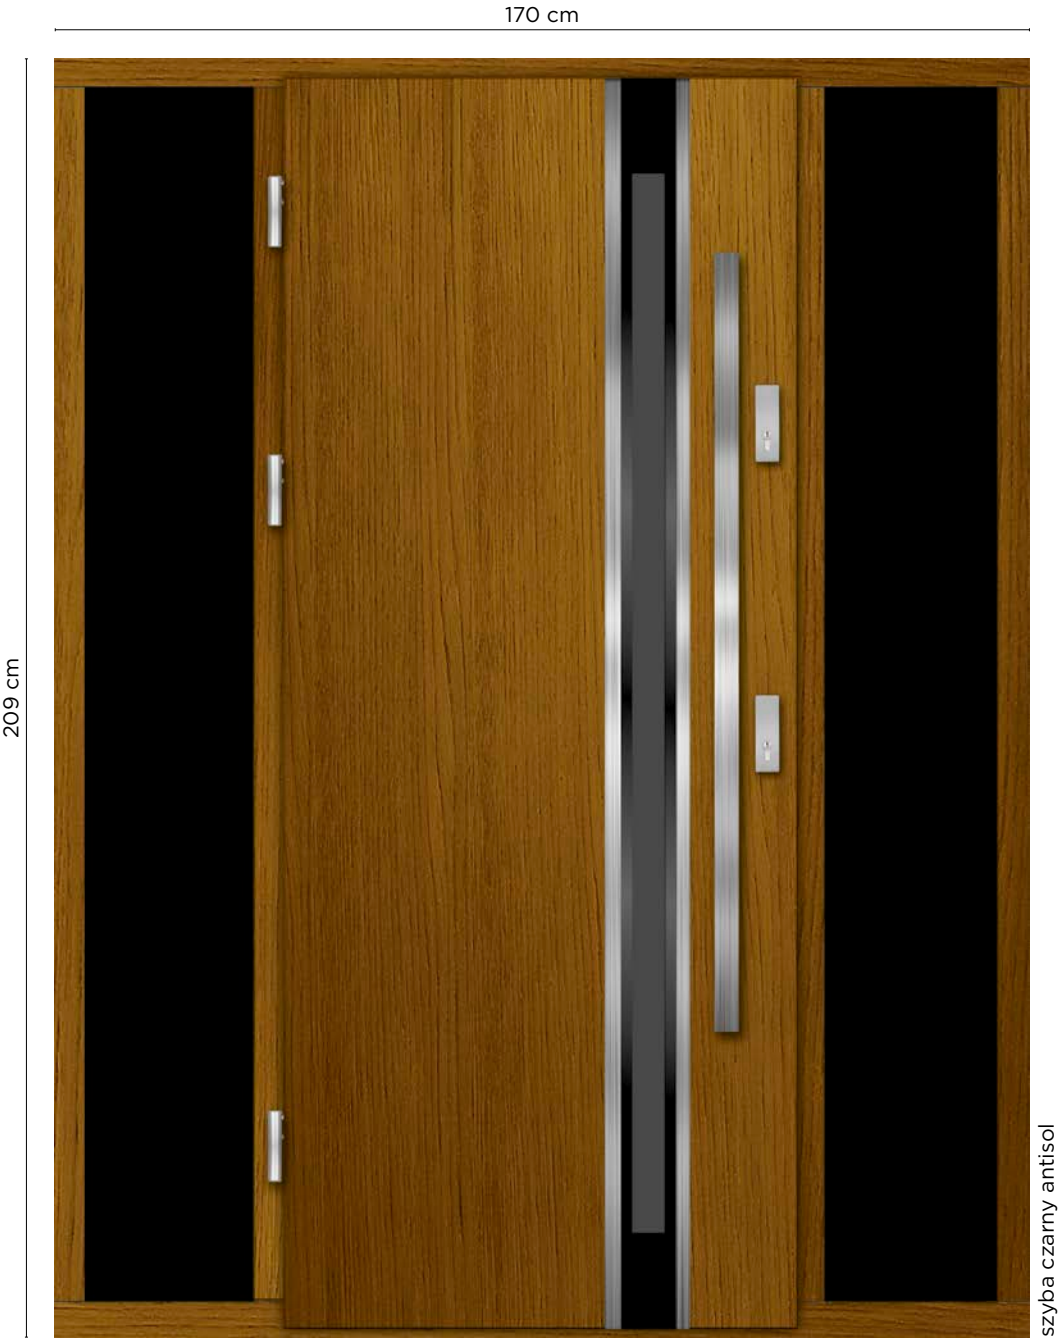


NS 31

Widok od zewnątrz
Dostawki stałe w ościeżnicy

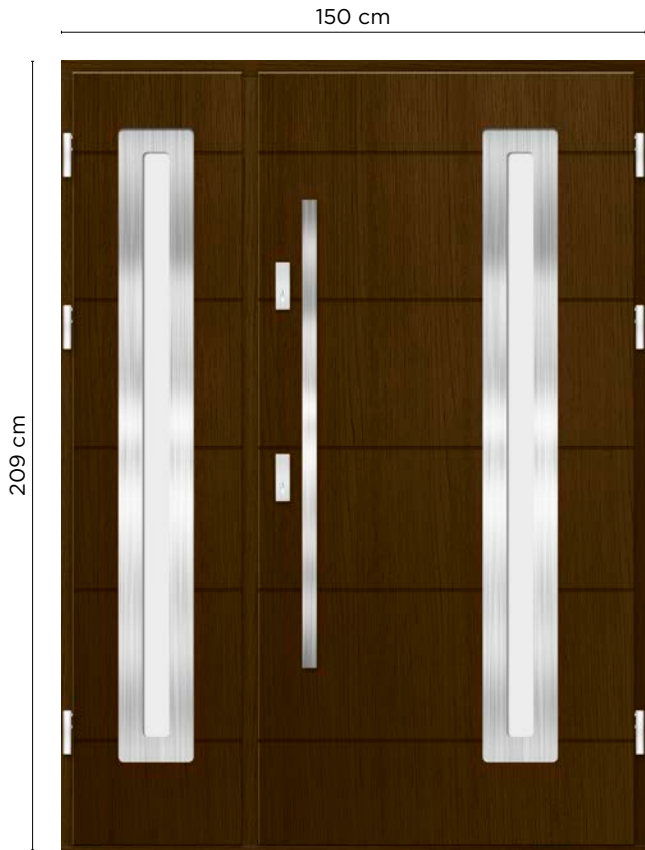


NS 32

Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła

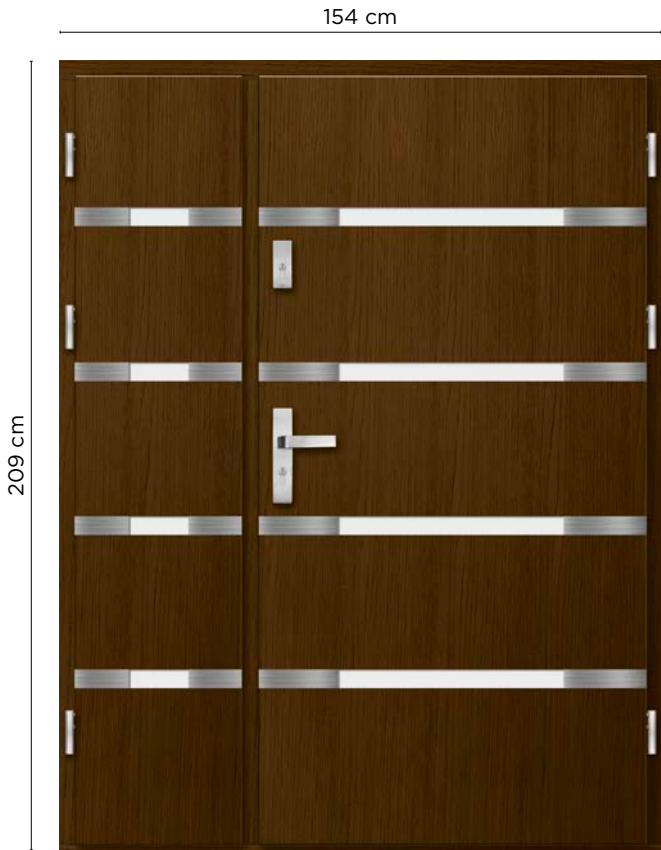

NS 33


Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła

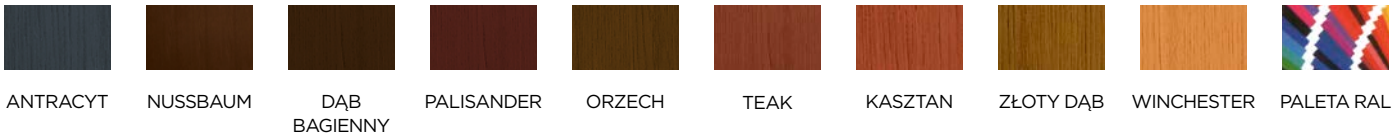



NS 34

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy

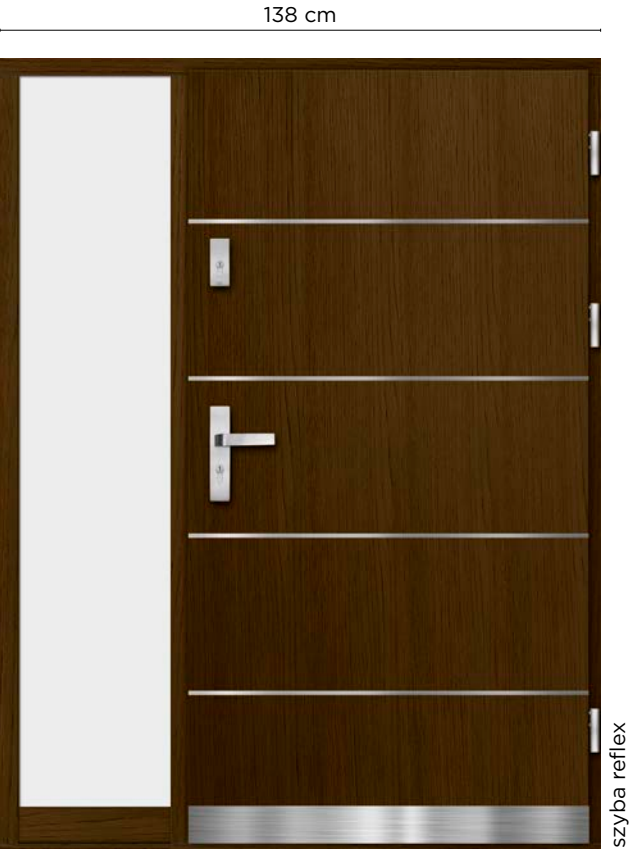

NS 35

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy




NS 36


Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy



NS 37

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy

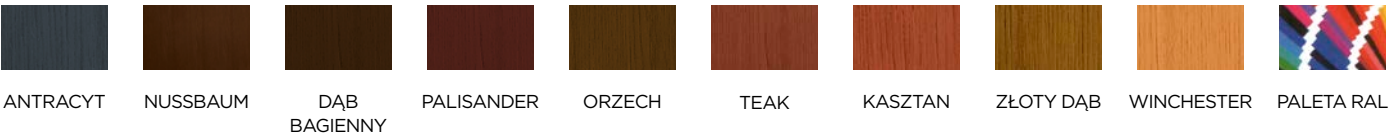

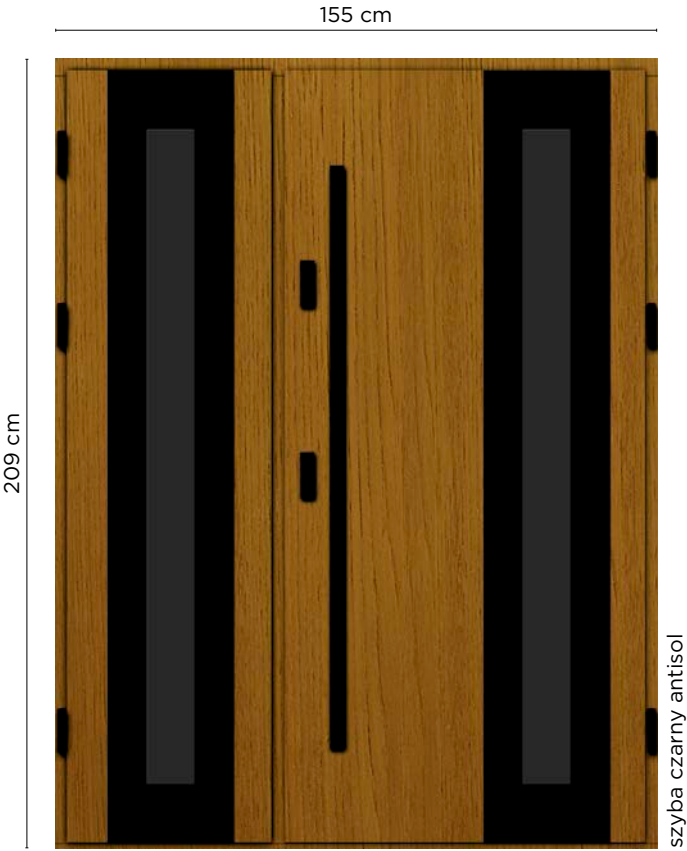

NS 38 Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła




NS 40 Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy



NS 41 Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy



NS 42 Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła

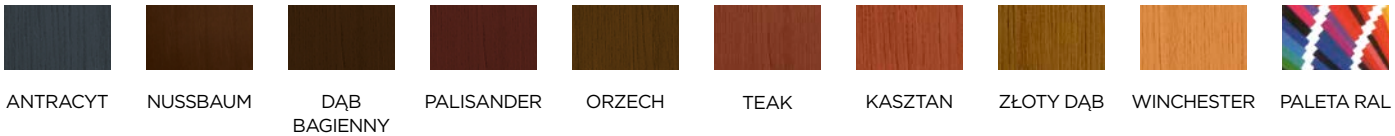





NS 43 Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy




NS 44 Widok od zewnątrz
Dostawki stałe w ościeżnicy

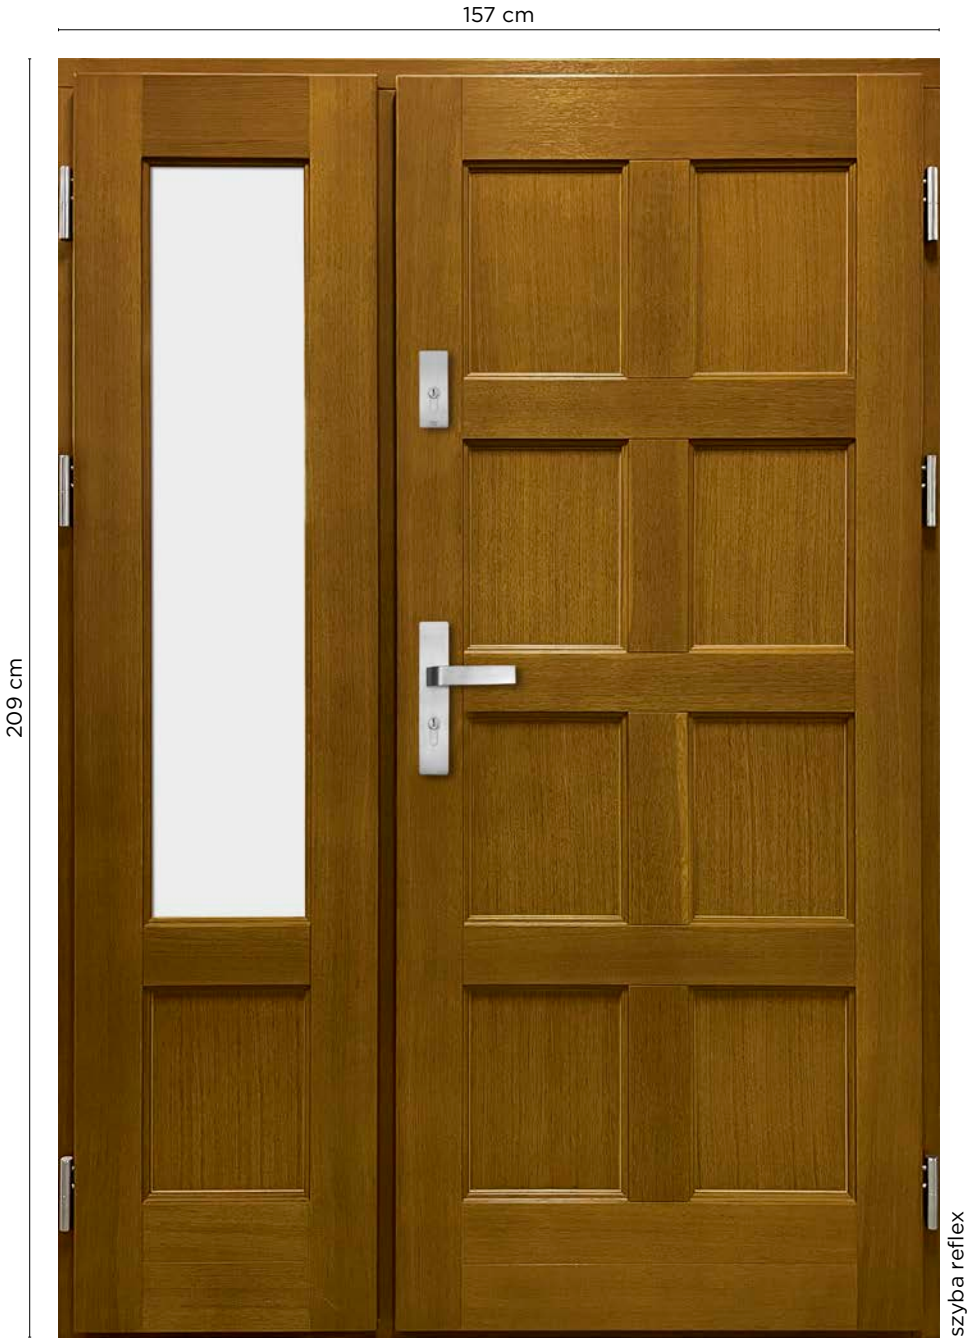

NS 45 Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła



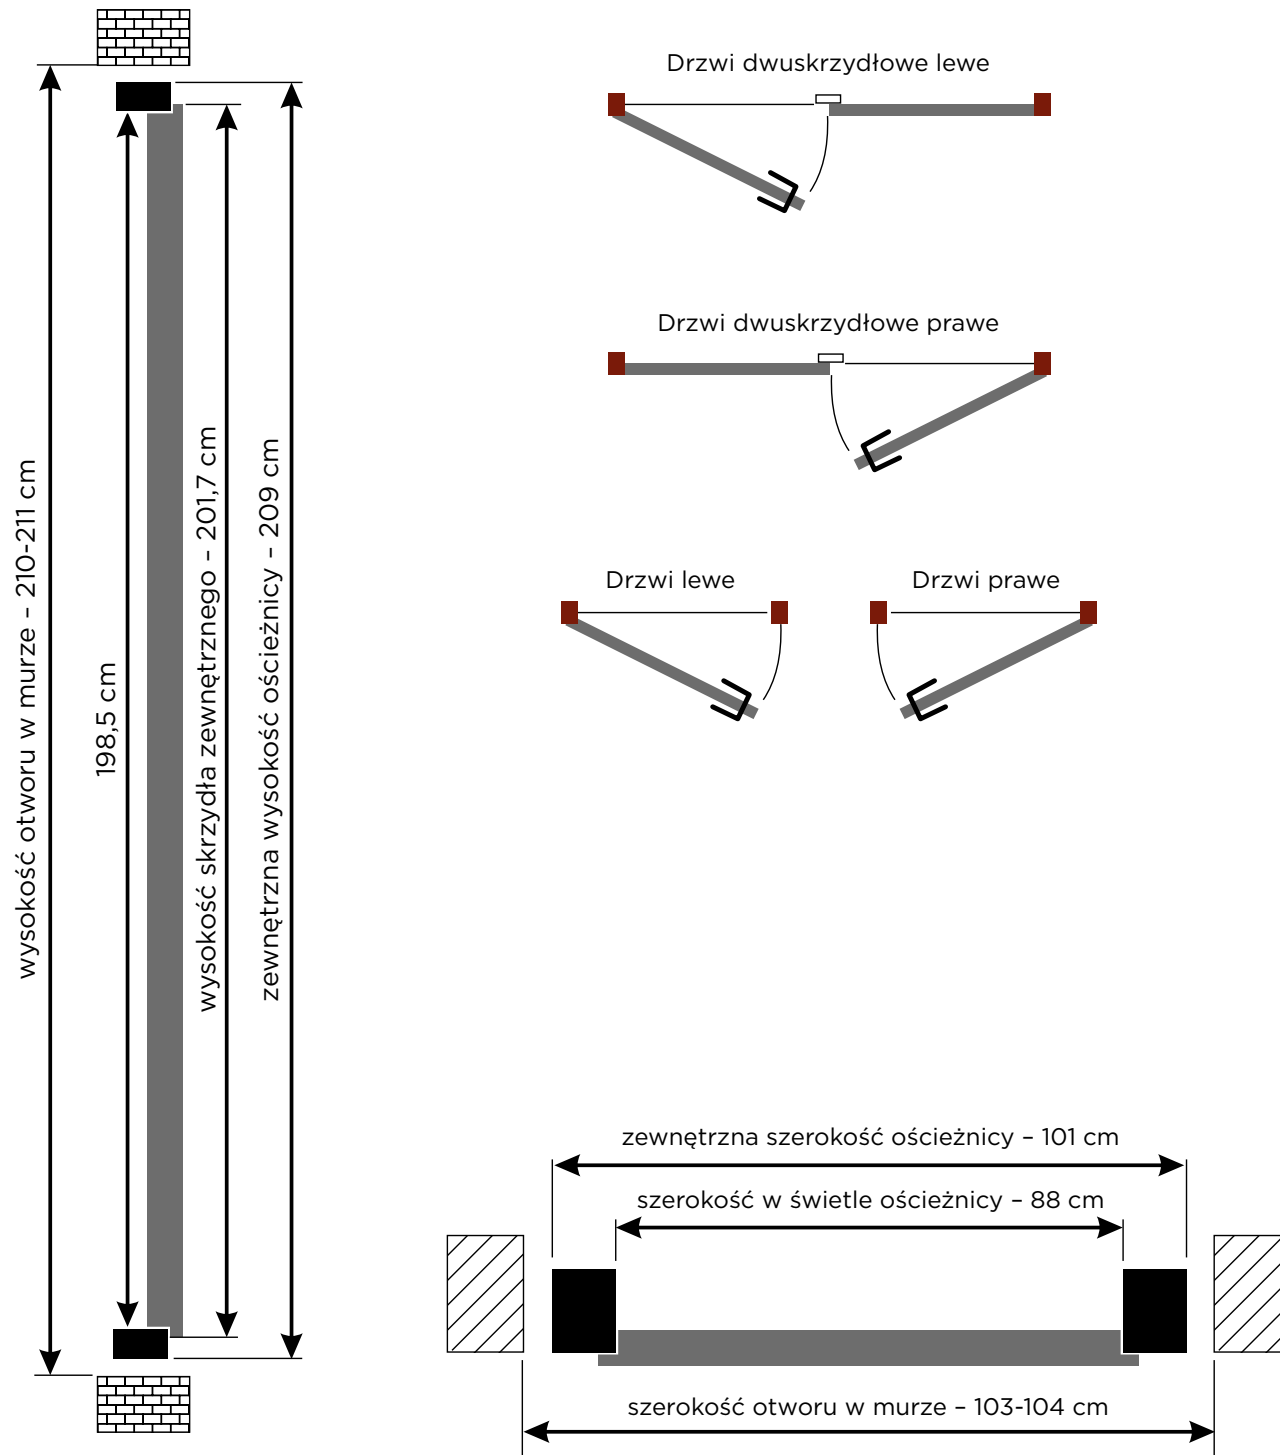

Wysokość standardowa drzwi z progiem aluminiowym - 207 cm

KLAMKI



Medos



Tupai



Gamet

POCHWYTY



Profilo



Linea




Profilo po łuku



Linea po łuku



Za dopłatą pochwyt występuje z przyciskiem „funkcja otwierania drzwi przy zastosowaniu elektrozaczepek”



Medos
stosowana do pochwytów

ZAMKI



zamek 3-punktowy automatyczny



zamek 4-punktowy


SAMOZAMYKACZ CHOWANY DORMA




OKAPNIK DREWNIANY



przy drzwiach otwieranych do wewnątrz
z progiem drewnianym



PRÓG ALUMINIOWY



SYSTEM PIERWSZY



Możliwość otwierania od zewnątrz tylko kluczem.

Komplet zawiera:

- antabę Linea
- klamkę Medos

SYSTEM DRUGI



Otwieranie kluczem lub otwieranie drzwi bez użycia klucza po przełączeniu elektrozaczepu w tryb dzienny.

Komplet zawiera:

- antabę Linea
- klamkę Medos
- elektrozaczep mechaniczny z funkcją dzień/noc
- samozamykacz chowany z blokadą DORMA

SYSTEM TRZECI



Otwieranie drzwi przyciskiem w antabie lub pilotem. Przycisk lub pilot zwalnia elektrozaczep umieszczony w ościeżnicy umożliwiając otwarcie drzwi. W przypadku braku zasilania możliwość otwarcia drzwi kluczem.

Komplet zawiera:

- antabę Linea lub Profilo z przyciskiem
- klamkę Medos
- elektrozaczep
- instalację elektryczną
- transformator 12 V
- odbiornik
- pilot



KORZYŚCI STOSOWANIA MODUŁU MODULOTHERM



LEPSZA
IZOLACJA TERMICZNA



POPRAWA
PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ



WYELIMINOWANIE
PRZEDMUCHÓW



MNIEJSZE
ZUŻYCIE ENERGII



ELIMINACJA POWSTAWANIA
PLEŚNI ORAZ GRZYBÓW




ZABEZPIECZENIE PRZED
WODĄ I ZAWILGOCENIAMI



NISKA WAGA - NIE PODNOSI
ZNACZĄCO CIĘŻARU
KONSTRUKCJI



ŁATWY MONTAŻ

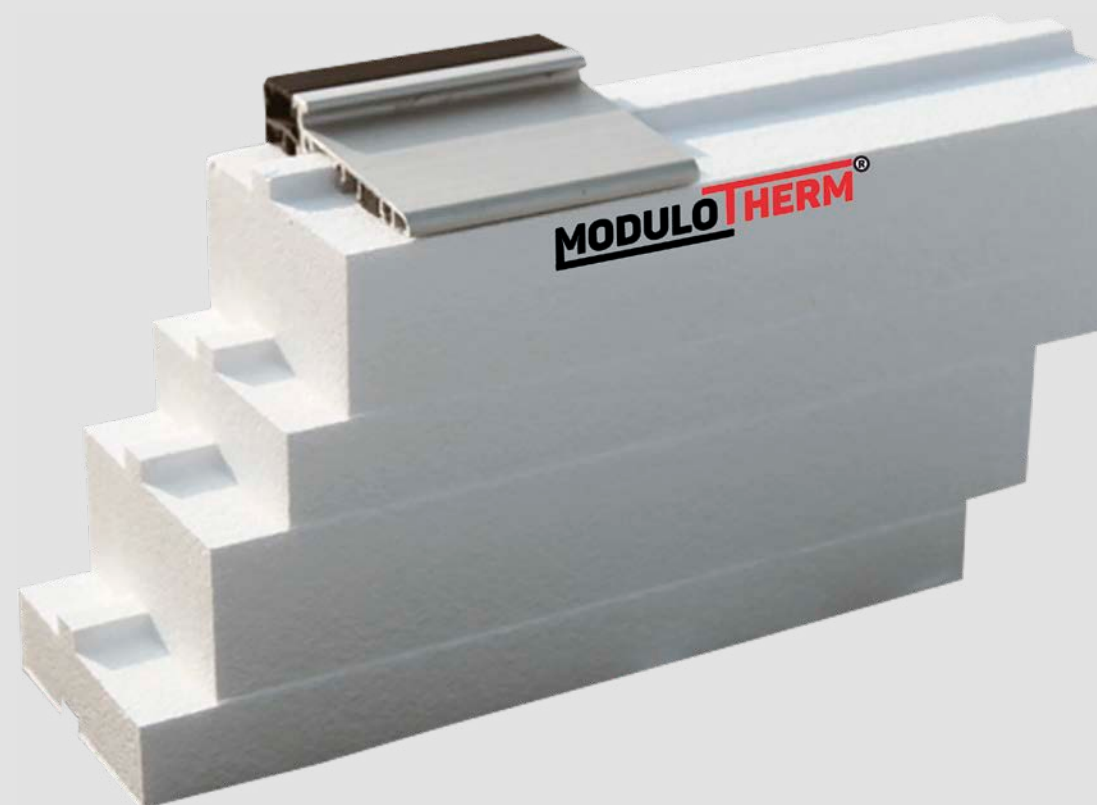


kolorystyka! dostępne kolory drzwi



ANTRACYT




NUSSBAUM

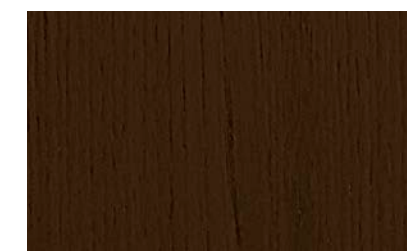

DĄB BAGIENNY




PALISANDER

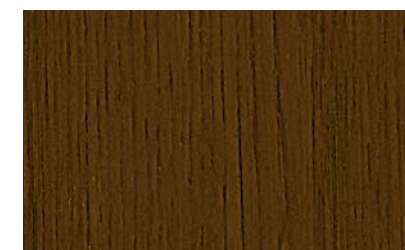

ORZECH



TEAK

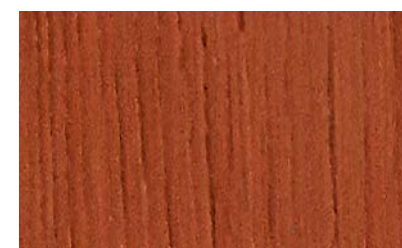

KASZTAN




ZŁOTY DĄB




WINCHESTER



PALETA RAL
dowolny kolor z palety

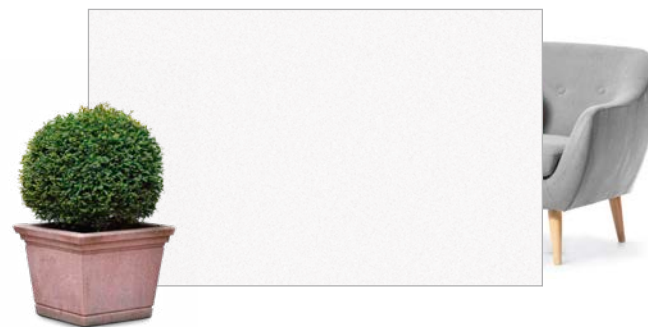

SZYBA PIASKOWANA

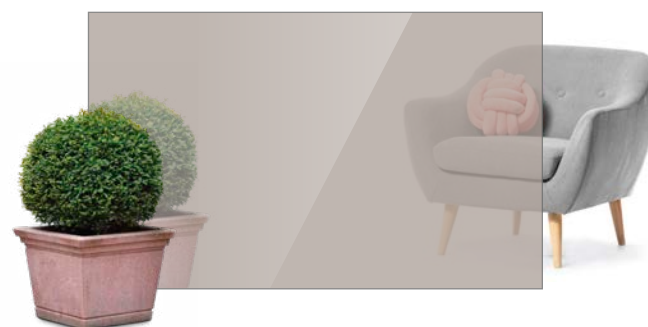

SZYBA REFLEX



SZYBA LUSTRO WENECKIE *



SZYBA CZARNY ANTISOL

Widok przez drzwi wyposażone w lustro weneckie




WIDOK
Z ZEWNĄTRZ



DZIEŃ




WIDOK
Z WEWNĄTRZ

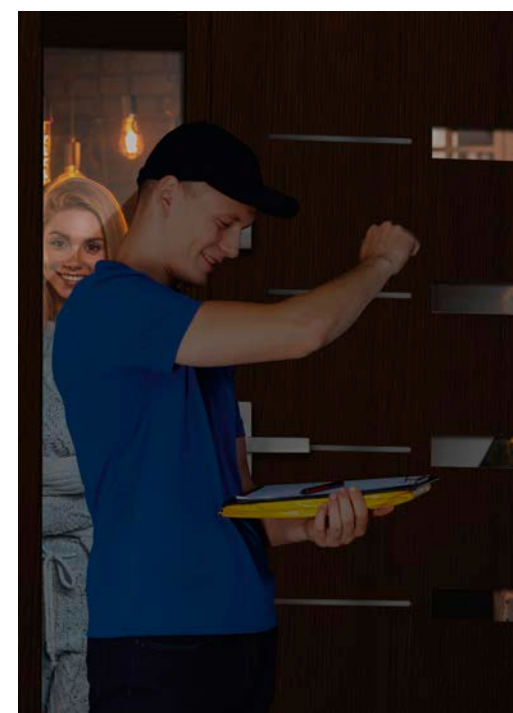

NOC



zamek biometryczny! nowoczesne rozwiązania do drzwi wejściowych

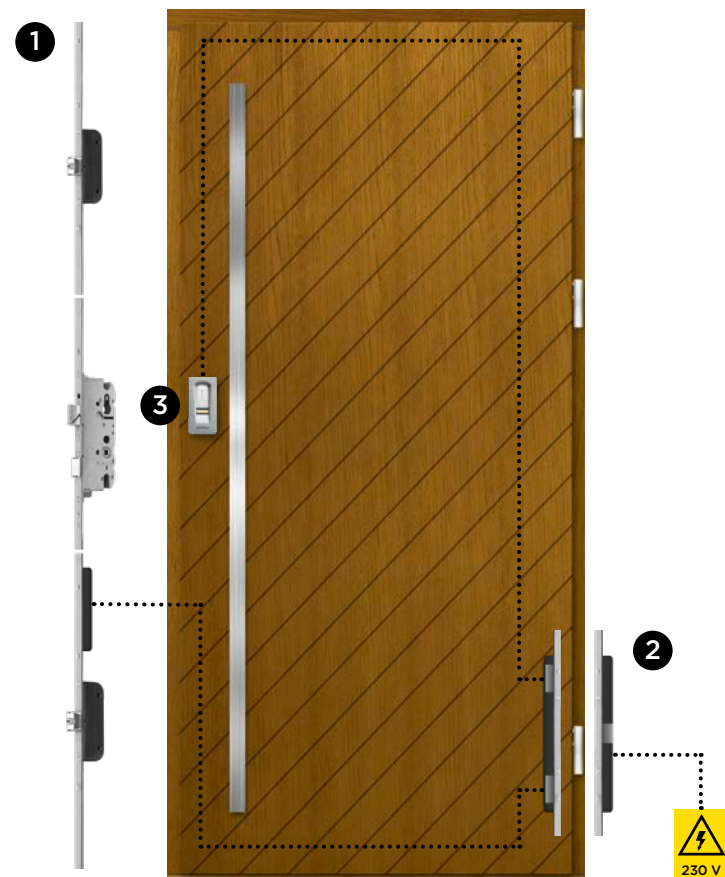

- 1 Zamek Secury Automatic z silnikiem
- 2 secureConnect 50/200
- 3 Biometryczna kontrola dostępu:



Czytnik
arte

Dostępne kolory:



- stal nierdzewna
- czarny




Klawiatura
kodowa

Dostępne kolory:



- antracytowy
- biały
- szara stal nierdzewna



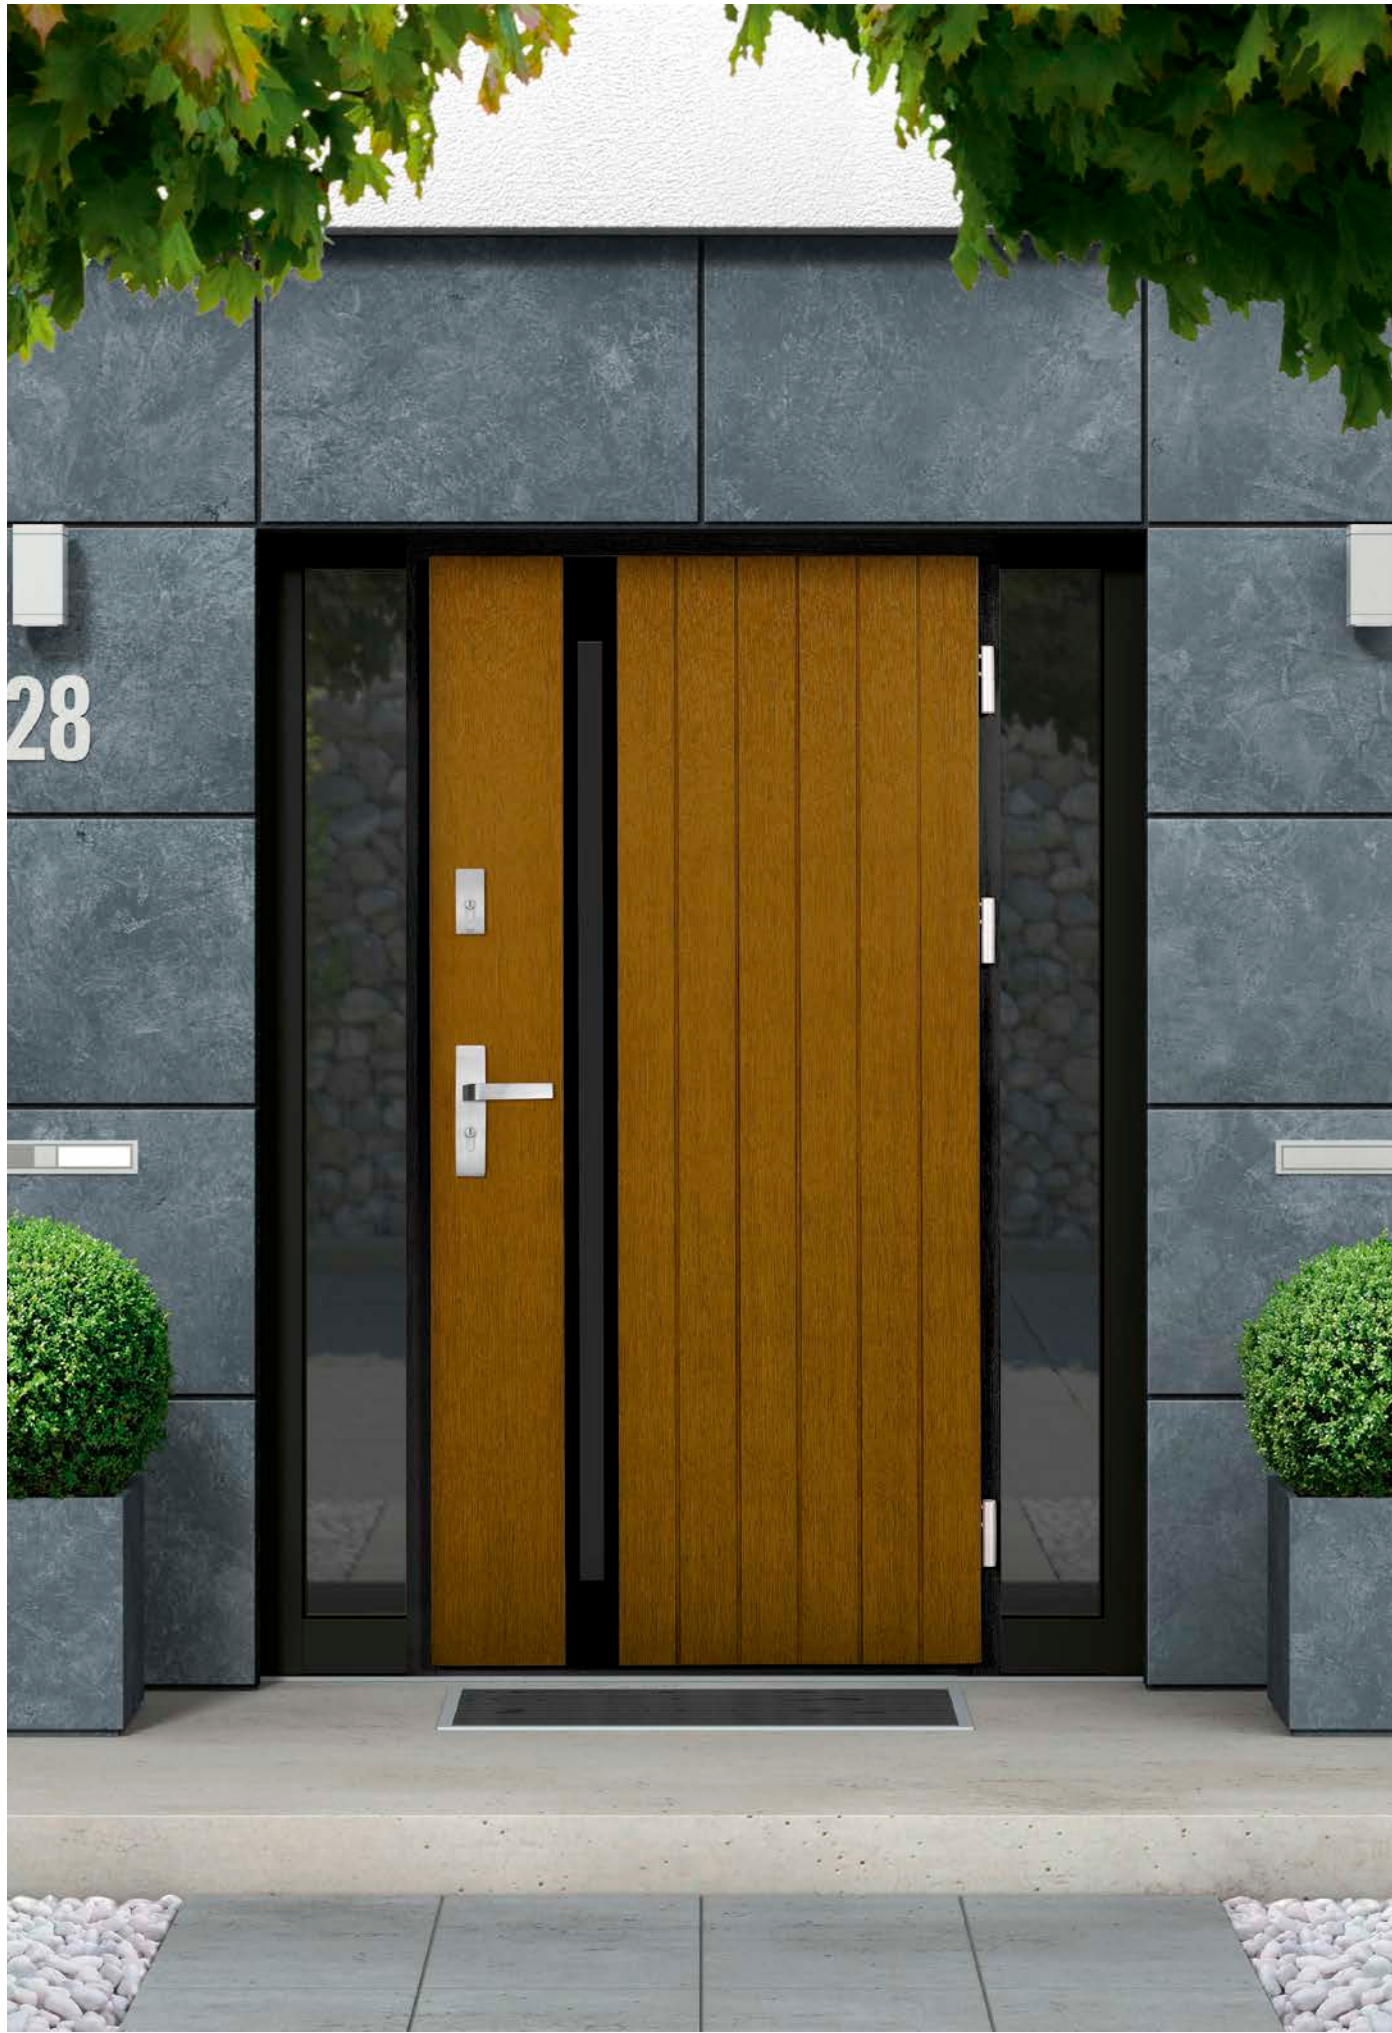



Znajdź nas na Facebooku

 /WiatrakDrzwi

PPHU WIATRAK
Łukasz Wiatrak

26-502 Jastrząb
ul. Szydłowiecka 139A
woj. mazowieckie

tel./fax (+48) 48 628 42 98
e-mail: biuro@wiatrak.co
www.wiatrak.co

Dział sprzedaży i wycen:
tel. kom. 600 097 124
e-mail: zamowienia@wiatrak.co

